

LISTA DE PRECIOS

PE 2022



GRANBÁ
LA WEB DE LOS PROFESIONALES DE LA HOSTELERÍA

LA CIMBALI


cimbali.com

Preparación de café



GT

Exclusivo sistema térmico basado en una caldera con dos intercambiadores de calor en serie. El agua para el café se precalienta y se distribuye a las calderas de café, donde se lleva a la temperatura de infusión deseada.



HD

Permite personalizar y corregir el perfil de presión del agua de extracción para cada botón de erogación según la mezcla de café y la bebida deseada.



THERMODRIVE

El sistema de equilibrado térmico regulable de LaCimbali permite ajustar la temperatura del agua y adaptar cada grupo a las distintas mezclas de café.

Preparación de la leche



TURBOSTEAM

Para calentar o montar grandes cantidades de leche sin necesidad de intervención manual. En su versión Milk4, permiten preparar automáticamente 4 recetas de leche diferentes. En la versión con lanza de tacto frío, la lanza está recubierta con un material a base de silicona para evitar todo contacto manual con las partes calientes del equipo.



TURBOMILK

Este innovador sistema permite a los usuarios montar leche caliente y fría, y servirla directamente en la taza, así como en la jarra tradicional.



HQ MILK

Gracias a la tecnología HQ Milk, disponible en la última generación de máquinas superautomáticas LaCimbali, se puede obtener una excelente leche montada directamente en la taza.

Usuario



PGS

Para el ajuste automático de la molienda en máquinas tradicionales y superautomáticas.



RUVECOTECK (SEGURIDAD ALIMENTARIA)

El tratamiento Ruveco Teck es un proceso que reduce drásticamente la cantidad de metal que se libera en las bebidas elaboradas con el fin de garantizar un grado de seguridad alimentaria máximo.




BDS

Un sistema integrado que facilita el trabajo del barista manteniendo un diálogo entre la máquina y el molinillo-dosificador. Esta innovadora tecnología guía al barman paso a paso por las distintas etapas de preparación de las bebidas, desde la molienda del café hasta la erogación.



AUTOTAMPER

La tecnología Autotamper, disponible en el molinillo Elective AT, permite establecer la presión de prensado ideal y mantener un prensado uniforme en el molido del café para garantizar que el café tenga siempre las mismas características.



SMART BOILER

Esta innovación patentada permite gestionar la acumulación de energía que se conserva en la caldera para lograr un suministro de agua y vapor máximo de manera constante, incluso cuando la máquina se está utilizando de forma intensiva. Esta tecnología respetuosa con el medioambiente impide que el barista pueda verse en una situación en la que el suministro de vapor sea insuficiente para preparar las bebidas necesarias.



TELEMETRY

Esta tecnología posibilita la comunicación de datos y el control a distancia de todas las funciones y el rendimiento de la máquina mediante una conexión Wi-Fi.

Websites:

cimbali.es

cimbali.com

gruppocimbali.com

Índice

Máquinas Para Café Espresso Tradicionales	4
Molinillos Dosificadores	14
Máquinas Para Café Espresso Superautomáticas	24
Accesorios	47
Leyenda	53
Condiciones de venta	54



Máquinas Para Café Espresso Tradicionales

• M200 PROFILE	5
• M200 GT1	6
• M100 Attiva TDA	7
• M26 TE RE	8
• M26 SE	9
• M26 BE	10
• M23 UP DT	11
• M21 Junior DT/1	12
• M21 Junior S/1	13

M200 PROFILE

M200 PROFILE DT/2 - TOUCH DISPLAY

M200 PROFILE DT/3 - TOUCH DISPLAY

M200 PROFILE DT/4 - TOUCH DISPLAY



PROFILE System



Bluetooth



Temperatura del agua regulable



Máquina ecológica



Lanza de vapor Cold Touch



Puerto USB



TurboSteam Milk4 de tacto frío (Opcional)



Conectividad Wi-Fi



PGS



Smart Boiler



Agua mezclada



M200 Profile DT3 Negro



Negro Mate



Blanco Brillante



Red Line

Características

	DT/2	DT/3	DT/4
Lanzas de vapor	2	2	2
Lanzas de agua caliente	1	1	1
Selecciones de agua caliente	3	3	3
Capacidad de la caldera de servicio (litros)	10	15	20
Calderas de café independientes	2	3	4
Capacidad de la caldera de café independiente (cc)	600	600	600
Calentador de la caldera de café (W)	800	800	800
Calientatazas eléctrico (3 ajustes de temperatura)	✓	✓	✓

Información técnica

Anchura x Profundidad x Altura (mm)	887 x 649 x 516	1087 x 649 x 516	1287 x 649 x 516
Peso (kg)	70	92	110
Potencia con	220-240V~ 220-240V 3~ 50/60Hz (W) 380-415V3N~	6000 - 7000	7800 - 9200

Opcional

TSCT Milk 4
2 TSCT Milk4
Estética "Red Line"
Luces RGB

Accesorios

Kit Taza Alta
Kit Lanza de Vapor Super Cold Touch



M200 GT1

M200 GT1 DT/2 - TOUCH DISPLAY
M200 GT1 DT/3 - TOUCH DISPLAY
M200 GT1 DT/4 - TOUCH DISPLAY
M200 GT1 DT/2 - 4/6 BUTTONS
M200 GT1 DT/3 - 4/6 BUTTONS
M200 GT1 DT/4 - 4/6 BUTTONS



M200 GT1 negra



Negro Mate

Blanco Brillante

	GT1 System		Bluetooth
	Temperatura del agua regulable		Máquina ecológica
	Lanza de vapor Cold Touch		Puerto USB
	TurboSteam Milk4 de tacto frío (Opcional)		Conectividad Wi-Fi
	PGS		
	Smart Boiler		
	Agua mezclada		

Características	DT/2	DT/3	DT/4
Lanzas de vapor	2	2	2
Lanzas de agua caliente	1	1	1
Selecciones de agua caliente	3	3	3
Capacidad de la caldera de servicio (litros)	10	15	20
Calderas de café independientes	2	3	4
Capacidad de la caldera de café independiente (cc)	600	600	600
Calentador de la caldera de café (W)	800	800	800
Calientatazas eléctrico (3 ajustes de temperatura)	✓	✓	✓

Información técnica			
Anchura x Profundidad x Altura (mm)	887 x 649 x 516	1087 x 649 x 516	1287 x 649 x 516
Peso (kg)	70	92	110
Potencia con	220-240V~ 220-240V 3~ 50/60Hz (W) 380-415V3N~	6000 - 7000	6700 - 8000
		7800 - 9200	

Opcional

TSCT Milk 4
2 TSCT Milk4
Luces RGB

Accesorios

Kit Taza Alta
Kit Lanza de Vapor Super Cold Touch

M100 ATTIVA TDA

M100 DOSATRON DT/2 NEW TD 6 BUTTONS

M100 DOSATRON DT/3 NEW TD 6 BUTTONS

M100 DOSATRON DT/4 NEW TD 6 BUTTONS

La gama M100 Attiva, con su nuevo sistema térmico TDA, interfaces, diseño, ergonomía, características y accesorios garantiza la máxima flexibilidad y se ha diseñado para redefinir toda una categoría y preparar el camino a una nueva generación de máquinas profesionales.



TDA Sistema



Lanza de vapor Cold Touch



TurboSteam Milk4 de tacto frío (Opcional)



PGS



Smart Boiler



Agua mezclada



Bluetooth



Máquina ecológica



Puerto USB



Conectividad Wi-Fi (Opcional)



M100 Attiva TDA DT3 con 6 botones



Gris mate



Negro mate



Blanco brillante

Características		DT/2	DT/3	DT/4
Lanzas de vapor		2	2	2
Lanzas de agua caliente		1	1	1
Selecciones de agua caliente		3	3	3
Capacidad de la caldera de servicio (litros)		10	15	20
Calentatazas eléctrico (3 ajustes de temperatura)		✓	✓	✓
Información técnica				
Anchura x Profundidad x Altura (mm)		832 x 567 x 582	1032 x 567 x 582	1232 x 567 x 582
Peso (kg)		89	105	120
Potencia con 220-240V~ 220-240V 3~ 50/60Hz (W) 380-415V3N~		6000 - 7000	6700 - 8000	7800 - 9200

Opcional			
TSCT Milk 4	€ 890,00	€ 890,00	€ 890,00

Accesorios

Kit de interfaz informática EVO

Kit Wi-Fi

Kit de balanza 2 gr

Kit de balanza 3 gr



M26 TE

ThermoDrive

M26 TE DT/1

M26 TE DT/2 COMPACT

M26 TE DT/2

M26 TE DT/3

Máquina para café espresso automática dotada de un microprocesador que facilita la programación de la dosificación del café y el agua caliente.



M26 TE Blanco DT/2



Turbosteam Milk 4 (disponible para DT/2 y DT/3)



PGS (disponible para DT/2 y DT/3)



Agua Mezclada



Smart Boiler (disponible para DT/2 y DT/3)



Thermosdrive



Máquina ecológica (disponible para DT/2 y DT/3)



Puerto USB (disponible para DT/2 y DT/3)



Bluetooth (disponible para DT/2 y DT/3)



Conectividad Wi-Fi (disponible para DT/2 y DT/3)



Características	DT/1	DT/2 Compact	DT/2	DT/3
Lanzas de vapor	1	2	2	2
Lanzas de agua calientes	1	1	1	1
Varias opciones de agua caliente	1	1	1	1
Capacidad de la caldera (litros)	5	5	10	15
Pantalla gráfica	-	-	✓	✓
Luces de grupos	-	-	✓	✓
Calentatazas eléctrico (3 temperaturas)	-	-	✓	✓

Información técnica

Anchura x Profundidad x Altura (mm)	450 x 528 x 548	594 x 528 x 548	794 x 528 x 548	994 x 528 x 548
Peso (kg)	48	62	75	87
Potencia con 220-240V	3000 - 3500	3000 - 3500	-	-
Potencia con 380-415V3N~ 50/60Hz (W)	-	-	4200 - 4900	6200 - 7300

Opcional

Turbosteam Milk 4

Turbosteam 2 selecciones

Taza alta

Taza alta DT1 + Turbosteam

Taza alta DT2 Compact + Turbosteam

Friso de Madera *

Kit de interfaz informática EVO

Kit Wi-Fi



* Standard con Turbosteam - Opcional Taza Alta.

M26 SE

M26 SE DT/2

M26 SE DT/3

Máquina para café espresso automática dotada de un microprocesador que facilita la programación de la dosificación del café y el agua caliente.



M26 SE DT/3



Agua mezclada



Smart Boiler



Máquina ecológica



Puerto USB



Conectividad Wi-Fi

Características	DT/2	DT/3
Lanzas de vapor	2	2
Lanzas de agua calientes	1	1
Varias opciones de agua caliente	1	1
Capacidad de la caldera (litros)	10	15
Pantalla gráfica	✓	✓
Luces de grupos	✓	✓
Selecciones de Calientatazas	3	3

Información técnica		DT/2	DT/3
Anchura x Profundidad x Altura (mm)		794 x 528 x 548	994 x 528 x 548
Peso (kg)		75	87
Potencia con	220-240V~ 220-240V 3~ 50/60Hz (W) 380-415V3N~	4200 - 4900	6200 - 7300

Opcional

Taza alta

Accesorios

Kit de interfaz informática EVO

Kit Wi-Fi

Kit vinilos efecto Madera

Kit vinilos Rojo o Blanco



M26 BE

M26 BE DT/1

M26 BE DT/2 COMPACT

M26 BE DT/2

M26 BE DT/3

Máquina para café espresso automática dotada de un microprocesador que facilita la programación de la dosificación del café y el agua caliente.



M26 BE Blanco DT/2



Características	DT/1	DT/2 Compact	DT/2	DT/3
Lanzas de vapor	1	2	2	2
Lanzas de agua calientes	1	1	1	1
Selecciones de agua caliente	1	1	1	1
Capacidad de la caldera (litros)	5	5	10	15
Calientatazas eléctrico con interruptor	-	-	✓	✓

Información técnica		DT/1	DT/2 Compact	DT/2	DT/3
Anchura x Profundidad x Altura (mm)		450 x 528 x 548	594 x 528 x 548	794 x 528 x 548	994 x 528 x 548
Peso (kg)		48	62	75	87
Potencia con 220-240V~ 50/60Hz (W)		3000 - 3500	3000 - 3500	-	-
Potencia con 380-415V3N~ 50/60Hz (W)		-	-	4200 - 4900	6200 - 7300

Opcional

Taza alta DT1

Taza alta DT2-DT3

Taza alta DT2 Compact

Accesorios

Kit vinilos efecto Madera

Kit vinilos Rojo o Blanco



M23 UP

Blanco, Negro y Rojo

M23 UP DT/2

M23 UP DT/3

Cafetera automática para espresso, de gran fiabilidad y diseño renovado. M23UP es una cafetera ergonómica (lanzas de vapor alargadas) y sumamente accesible que garantiza una calidad constante en la taza.

Disponible en tres colores (negro, blanco, rojo)



Agua mezclada (opcional)



Calientatazas eléctrico (opcional).



Versión Taza alta (opcional)



M23 UP DT/2 Blanco



M23 UP DT/2 Blanco



M23 UP Negro



M23 UP Rojo



M23 UP Blanco

Características

	DT/2	DT/3
Largas lanzas de vapor	2	2
5 botones mecánicos	✓	✓
Móvil lanzas de agua calientes	1	1
Capacidad de la caldera (litros)	11	17,5

Información técnica

Anchura x Profundidad x Altura (mm)	820 x 518 x 552	1020 x 518 x 552
Peso (kg)	63	78
Potencia con	380-415V3N~ 50/60Hz (W) 220-240V3 50/60Hz (W)	4100 - 4800 5900 - 7000

Opcional

Versión taza alta

Mezclador agua infusion con pulsador

Calientatazas eléctrico con pulsador



* No disponible para máquinas Taza Alta

M21 JUNIOR

DT/1

M21 JUNIOR DT/1

- Máquina para café espresso automática profesional con un único grupo para necesidades de producción reducidas.
- 1 lanza de vapor.
- 1 lanza de agua caliente.
- Registro electrónico automático de la dosis de café.



M21 Junior DT/1

Características	DT/1
Lanzas de vapor	1
Lanzas de agua calientes	1
Capacidad de la caldera (litros)	2,5
Información técnica	
Anchura x Profundidad x Altura (mm)	320 x 470 x 430
Peso (kg)	33
Potencia con 220-240V~ 50/60Hz (W)	1900 - 2300



M21 JUNIOR

S/1

M21 JUNIOR S/1

- Máquina para café espresso automática profesional con un único grupo para necesidades de producción reducidas.
- 1 lanza de vapor.
- 1 lanza de agua caliente.
- Depósito de agua y descalcificador incluidos.



M21 Junior S/1

Características	S/1
Lanzas de vapor	1
Lanzas de agua calientes	1
Capacidad de la caldera (litros)	2,5
Información técnica	
Anchura x Profundidad x Altura (mm)	320 x 470 x 430
Peso (kg)	33
Potencia con 220-240V~ 50/60Hz (W)	1900 - 2300



Mollinillos Dosificadores

• Elective	15
• Conik TE Wireless	16
• Conik TE Automatic	17
• Magnum On Demand Touch Bluetooth BDS	18
• Magnum On Demand Touch Bluetooth	19
• Magnum On Demand Touch	20
• Magnum Automatic	21
• Magnum Automatic Silver	22
• 7/S Automatic	23
• G20	24

ELECTIVE

ELECTIVE

ELECTIVE BDS

ELECTIVE AUTOTAMPER

ELECTIVE AUTOTAMPER BDS

Molinillo electrónico instantáneo: muele en el momento y dosifica el café directamente en el portafiltro.



Pantalla táctil LCD de 4.3"



Nuevo motor con inversor.



PGS



Muelas planas con tratamiento Red Speed



Diseño innovador



Puerto USB



Bluetooth



Elective



Elective Autotamper

Características

	ELECTIVE
Producción (g/s)*	3,5 - 4,1
Capacidad de la tolva (kg)	1,5 - 1,7
Diámetro de las muelas (mm)	64
Tratamiento Red Speed	✓

Información técnica

Anchura x Profundidad x Altura (mm)	215 x 400 x 582
Peso (kg)	19
Potencia con 220-240V~ 50Hz (W)	320
Servicio del motor	15s ON 20s OFF

Opcional

Color blanco

Accesorios

Kit BDS máquina de café de 2 grupos**

Kit BDS máquina de café de 3 grupos**

Kit Portafiltro BDS 1 vía

Kit Portafiltro BDS 2 vías

Kit BDS Sensor con cable**



* Estos datos se basan en la molienda de un café espresso italiano.

** Solo para versiones con BDS (Elective y Elective Autotamper).

CONIK TE

Wireless

CONIK TE WIRELESS

Molinillo dosificador automático con muelas cónicas equipado con un cuerpo de titanio plata.



Pantalla táctil



PGS



Bluetooth



Características	CONIK TE Wireless
Producción (g/s)*	4,4
Capacidad de la tolva (kg)	1,8
Diámetro de las muelas (mm)	68

Información técnica	
Anchura x Profundidad x Altura (mm)	250 x 451 x 728
Potencia con 380-415 V 3~ 50Hz (W)	400
Potencia con 220-240V~ 50Hz I 220V 60Hz (W)	420



* Estos datos se basan en la molienda de un café espresso italiano.

CONIK TE

Automatic

CONIK TE AUTOMATIC

- Molinillo-dosificador automático.
- Fresas cónicas de molienda.
- Cuerpo de aluminio fundido a presión pintado.
- Elevada producción por hora.



Características

	CONIK TE Automatic
Producción (g/s)*	4,4
Capacidad de la tolva (kg)	1,8
Diámetro de las muelas (mm)	68

Información técnica

Anchura x Profundidad x Altura (mm)	250 x 451 x 728
Potencia con 380-415 V 3~ 50Hz (W)	400
Potencia con 220-240V~ 50Hz I 220V 60Hz (W)	420



* Estos datos se basan en la molienda de un café espresso italiano.

MAGNUM

On Demand Touch Bluetooth BDS

MAGNUM

Molinillo dosificador electrónico instantáneo: muele en el momento y dosifica el café directamente en el portafiltro.



Pantalla táctil



BDS



PGS



Bluetooth



Características	MAGNUM
Producción (g/s)*	4
Capacidad de la tolva (kg)	1,6
Diámetro de las muelas (mm)	64
Información técnica	
Anchura x Profundidad x Altura (mm)	220 x 442 x 620
Potencia con 220-240V~ 50Hz 220V 60Hz (W)	300



* Estos datos se basan en la molienda de un café espresso italiano.

MAGNUM

On Demand Touch Bluetooth

PVD GRINDING BURRS

Molinillo dosificador electrónico instantáneo: muele en el momento y dosifica el café directamente en el portafiltro.



Pantalla táctil



PGS



Bluetooth



Características	MAGNUM
Producción (g/s)*	4,4
Capacidad de la tolva (kg)	1,6
Diámetro de las muelas (mm)	64
Información técnica	
Anchura x Profundidad x Altura (mm)	220 x 442 x 620
Potencia con 220-240V~ 50Hz 220V 60Hz (W)	300



* Estos datos se basan en la molienda de un café espresso italiano.

MAGNUM

On Demand Touch

PVD MUELAS CONICAS

Molinillo dosificador electrónico instantáneo: muele en el momento y dosifica el café directamente en el portafiltro.



Pantalla táctil



Características	MAGNUM
Producción (g/s)*	4
Capacidad de la tolva (kg)	1,6
Diámetro de las muelas (mm)	64
Información técnica	
Anchura x Profundidad x Altura (mm)	220 x 400 x 620
Potencia con 220-240V~ 50Hz 220V 60Hz (W)	300



* Estos datos se basan en la molienda de un café espresso italiano.

MAGNUM

Automatic

MAGNUM AUTOMATIC

- Molinillo-dosificador automático.
- Muelas planas.
- Cuerpo de aluminio fundido a presión pintado.
- Elevada producción por hora.



Características	MAGNUM
Producción (g/s)*	4,4
Capacidad de la tolva (kg)	1,6
Diámetro de las muelas (mm)	64
Información técnica	
Anchura x Profundidad x Altura (mm)	220 x 400 x 620
Potencia con 220-240V~ 50Hz 220V 60Hz (W)	300



* Estos datos se basan en la molienda de un café espresso italiano.

MAGNUM

Automatic Silver

MAGNUM AUTOMATIC SILVER

- Molinillo-dosificador automático.
- Muelas planas.
- Cuerpo de aluminio fundido - Barnizado plateado
- Elevada producción por hora.



Características	MAGNUM
Producción (g/s)*	3,3
Capacidad de la tolva (kg)	1,6
Diámetro de las muelas (mm)	75

Información técnica

Anchura x Profundidad x Altura (mm)	220 x 400 x 620
Potencia con 380-415V3N~ 50Hz (W)	350
Potencia con 220-240V~ 50Hz 220V 60Hz (W)	350



* Estos datos se basan en la molienda de un café espresso italiano.

7/S A

Automatic

7/S AUTOMATIC

- Molinillo-dosificador automático.
- Muelas planas.
- Cuerpo de aluminio, acabado mate.



Características	7/S A
Producción (g/s)*	2,3
Capacidad de la tolva (kg)	2
Diámetro de las muelas (mm)	64

Información técnica	
Anchura x Profundidad x Altura (mm)	260 x 470 x 640
Potencia con 220-240V~ 50/60Hz (W)	300

Accesorios
Sistema Easy Open



* Estos datos se basan en la molienda de un café espresso italiano.

G20

On demand CHROMO

On demand NEGRO Y BLANCO



Características		G20
Producción (g/s)*		1,5
Capacidad de la tolva (kg)		550
Diámetro de las muelas (mm)		55
Información técnica		
Anchura x Profundidad x Altura (mm)		145 x 260 x 340
Potencia	220-240V~ 50/60Hz (W)	310
Peso (kg)		5,6



Máquinas para café espresso superautomáticas

• S60 S100	25
• S60 S100 TurboSteam Cold Touch Milk 4	26
• S60 HQM	27
• S30 CS10 - MilkPs, Soluble	28
• S30 CS11 - MilkPs, Soluble	29
• S30 CP10 - MilkPs	30
• S30 CP11 - MilkPs	31
• S30 S10 - Turbosteam Milk 4	32
• S20 CS10 - MilkPs, Soluble	33
• S20 CS11 - MilkPs, Soluble	34
• S20 CP10 - MilkPs	35
• S20 CP11 - MilkPs	36
• S20 S10 - Turbosteam Milk 4	37
• S15 CS10 - MilkPs, Soluble	38
• S15 CS11 Touch - MilkPs, Soluble	39
• S15 CP10 - MilkPs	40
• S15 CP11 - TurboSteam Cold Touch	41
• S15 S10 - Cafè	42
• S15 S11 - Cafè	43
• S15 2S21 Doble Soluble	44
• S15 CS21 MilkPs, Doble Soluble	45

S60 S100

S60 S100

Productividad

Producción de espresso (tazas/h)	260
Producción de café (tazas/h)	180
Producción de agua caliente (litros/h - dosis de 500 cc)	50
Calentamiento de líquidos, lanza de vapor (litros/h - dosis de 500 cc)	40

	Tazas al día recomendadas: hasta 600		11" Display TFT con teclas de selección
	Turbo Function		Pantalla táctil de 7"
	Grupo de carrusel metálico de café precalentado		Sistema de lavado automático (AWS)
	Smart Boiler		Conectividad Wi-Fi
	2 Lanza de vapor con sensor de temperatura		Telemetría bidireccional
	Tercer Molino dosificador		Puerto USB
	PGS		



Características	S60 S100
Selección de bebidas	Hasta 96
Display TFT con teclas de selección	Se pueden seleccionar hasta 8 recetas
Selecciones de agua caliente	2
Calderas y capacidad (litros)	1 x 4 + 1 x 1
Molinillos dosificadores	3
Tolvas para café y capacidad (kg)	2 x 1,2 (o 1 x 2,4) + 1 x 0,5
Diámetro del grupo de café (mm)	42 o 50
Lanza de vapor con sensor de temperatura	2

Información técnica

Anchura x Profundidad x Altura (mm)	530 x 682 x 830
Peso (kg)	95
Potencia con 380-415V3N 50Hz (W)	6600 - 7800

Accesorios

Kit de eliminación de los residuos del café
Cable CSI/CCI

S60 S100

TurboSteam Cold Touch

S60 S100 TSCT

Productividad

Producción de espresso (tazas/h)	260
Producción de café (tazas/h)	180
Producción de agua caliente (litros/h - dosis de 500 cc)	50
Calentamiento de líquidos - TurboSteam (litros/h - dosis de 500 cc)	20
Calentamiento de líquidos, lanza de vapor (litros/h - dosis de 500 cc)	40

	Tazas al día recomendadas: hasta 600		11" Display TFT con teclas de selección
	Turbo Function		Pantalla táctil de 7"
	Grupo de carrusel metálico de café precalentado		PGS
	Smart Boiler		Sistema de lavado automático (AWS)
	Turbo Steam de tacto frío		Conectividad Wi-Fi
	Lanza de vapor con sensor de temperatura		Telemetría bidireccional
	Tercer Molino dosificador		Puerto USB



Características	S60 S100 TURBOSTEAM COLD TOUCH
Selección de bebidas	Hasta 96
Display TFT con teclas de selección	Se pueden seleccionar hasta 8 recetas
Selecciones de agua caliente	2
Calderas y capacidad (litros)	1 x 4 + 1 x 1
Molinillos dosificadores	3
Tolvas para café y capacidad (kg)	2 x 1,2 (o 1 x 2,4) + 1 x 0,5
Diámetro del grupo de café (mm)	42 o 50
Turbo Steam Cold Touch	1
Lanza de vapor con sensor de temperatura	1

Información técnica

Anchura x Profundidad x Altura (mm)	530 x 682 x 830
Peso (kg)	95
Potencia con 380-415V3N 50Hz (W)	6600 - 7800

Accesorios

Kit de eliminación de los residuos del café
Cable CSI/CCI



S60 HQM

Nueva Tecnología Leche

S60 HQM

Productividad

Producción de espresso (tazas/h)	260
Producción de café (tazas/h)	180
Producción de cappuccino (tazas de 150 cc/h)	190
Producción de agua caliente (litros/h - dosis de 500 cc)	50
Calentamiento de líquidos - TurboSteam (litros/h - dosis de 500 cc)	20
Calentamiento de líquidos, lanza de vapor (litros/h - dosis de 500 cc)	40

	Tazas al día recomendadas: hasta 600		11" Display TFT con teclas de selección
	Turbo Function		Pantalla táctil de 7"
	Grupo de carrusel metálico de café precalentado		PGS
	Smart Boiler		Sistema de lavado automático (AWS)
	Turbo Steam de tacto frío		Conectividad Wi-Fi
	Lanza de vapor con sensor de temperatura		Telemetría bidireccional
	Tercer Molino dosificador		Puerto USB
	HQ Milk		
	Espuma con leche fría perfecta		



Características	S60 HQM
Selección de bebidas	Hasta 96
Display TFT con teclas de selección	Se pueden seleccionar hasta 8 recetas
Varias opciones de agua caliente	2
Calderas y capacidad (litros)	1 x 4 + 1 x 1
Molinillos dosificadores	3
Tolvas para café y capacidad (kg)	2 x 1,2 (o 1 x 2,4) + 1 x 0,5
Diámetro del grupo de café (mm)	42 o 50
Turbo Steam Cold Touch	1
Lanza de vapor con sensor de temperatura	1

Información técnica

Anchura x Profundidad x Altura (mm)	530 x 682 x 830
Peso (kg)	95
Potencia con 380-415V3N 50Hz (W)	6600 - 7800

Accesorios

Kit de eliminación de los residuos del café
Cable CSI/CCI



S30 CS10

MilkPs, Soluble

S30 CS10

Productividad

Producción de café (tazas/h)	200
Producción de cappuccino (tazas de 150 cc/h)	190
Producción de agua caliente (litros/h - dosis de 500 cc)	28
Calentamiento de líquidos, lanza de vapor (litros/h - dosis de 500 cc)	26

Específicamente diseñado para ofrecer fiabilidad, un café de la calidad más alta y sencillez de uso, el modelo LaCimbali S30 permite preparar una amplia selección de bebidas. El sistema Wi-Fi integrado supervisa los consumibles, los niveles de producción, el estado de limpieza y los requisitos de mantenimiento. Su intuitiva pantalla táctil de 10,4" también permite personalizar los gráficos, salvapantallas, iconos de las bebidas y el branding.

	Tazas al día recomendadas: hasta 300		Espuma con leche fría perfecta		TurboSteam de tacto frío (Opcional)		Telemetría Bidireccional
	Sistema de dosificación de bebidas en polvo		Grupo de café metálico		PGS		Puerto USB
	HQ Milk		Smart Boiler		Sistema de lavado automático (AWS)		
	Pantalla táctil de 10,4", con una selección de hasta 96 bebidas.		ThermoDrive (Opcional)		Conectividad Wi-Fi		

Características	S30 CS10
Selección de bebidas en la pantalla táctil	96
Varias opciones de agua caliente	2
Calderas y capacidad (litros)	1 x 0,7 + 1 x 1,25
Molinillos dosificadores	2
Tolvas para café y capacidad (kg)	1 x 1,2 + 1 x 1,0
Tolva para bebidas en polvo y capacidad (kg)	1 x 1,0
Diámetro del grupo de café (mm)	44 o 50
Lanza de vapor	1

Información técnica

Anchura x Profundidad x Altura (mm)	370 x 620 x 762
Peso (kg)	79
Potencia con 220-240V~ 60Hz (W)	4800 - 5700
Potencia con 380-415V3N~ 60Hz (W)	4800 - 5700

Opcional

TurboSteam de tacto frío (TS CT)
ThermoDrive
Boquilla motorizada

Accesorios

Kit para lavar debajo del mostrador
Kit de eliminación de los residuos del café
Kit para formar espuma en la leche
Kit Smart Sensor de leche
Kit de estación de alimentación
Cable CSI/CCI



S30 CS11

MilkPs, Soluble

S30 CS11

Productividad

Producción de café (tazas/h)	200
Producción de cappuccino (tazas de 150 cc/h)	190
Producción de agua caliente (litros/h - dosis de 500 cc)	28

Específicamente diseñado para ofrecer fiabilidad, un café de la calidad más alta y sencillez de uso, el modelo LaCimbali S30 permite preparar una amplia selección de bebidas. El sistema Wi-Fi integrado supervisa los consumibles, los niveles de producción, el estado de limpieza y los requisitos de mantenimiento. Su intuitiva pantalla táctil de 10,4" también permite personalizar los gráficos, salvapantallas, iconos de las bebidas y el branding.



Tazas al día recomendadas: hasta 300



Espuma con leche fría perfecta



PGS



Puerto USB



Sistema de dosificación de bebidas en polvo



Grupo de café metálico



Sistema de lavado automático (AWS)



HQ Milk



Smart Boiler



Conectividad Wi-Fi



Pantalla táctil de 10,4", con una selección de hasta 96 bebidas.



ThermoDrive (Opcional)



Telemetría bidireccional

Características

	S30 CS11
Selección de bebidas en la pantalla táctil	96
Varias opciones de agua caliente	2
Calderas y capacidad (litros)	1 x 0,7 + 1 x 1,25
Molinillos dosificadores	2
Tolvas para café y capacidad (kg)	1 x 1,2 + 1 x 1,0
Tolva para bebidas en polvo y capacidad (kg)	1 x 1,0
Diámetro del grupo de café (mm)	44 o 50
Lanza de vapor	-

Información técnica

Anchura x Profundidad x Altura (mm)	370 x 620 x 762
Peso (kg)	79
Potencia con 220-240V~ 60Hz (W)	4800 - 5700
Potencia con 380-415V3N~ 60Hz (W)	4800 - 5700

Opcional

ThermoDrive
Boquilla motorizada

Accesorios

Kit para lavar debajo del mostrador
Kit de eliminación de los residuos del café
Kit para formar espuma en la leche
Kit Smart Sensor de leche
Kit de estación de alimentación
Cable CSI/CCI



S30 CP10

MilkPs

S30 CP10 MILK PS

Productividad

Producción de café (tazas/h)	200
Producción de cappuccino (tazas de 150 cc/h)	190
Producción de agua caliente (litros/h - dosis de 500 cc)	28
Calentamiento de líquidos, lanza de vapor (litros/h - dosis de 500 cc)	26

Específicamente diseñado para ofrecer fiabilidad, un café de la calidad más alta y sencillez de uso, el modelo LaCimbali S30 permite preparar una amplia selección de bebidas. El sistema Wi-Fi integrado supervisa los consumibles, los niveles de producción, el estado de limpieza y los requisitos de mantenimiento. Su intuitiva pantalla táctil de 10,4" también permite personalizar los gráficos, salvapantallas, iconos de las bebidas y el branding.



Tazas al día recomendadas: hasta 300



Grupo de café metálico



PGS



Puerto USB



HQ Milk



Smart Boiler



Sistema de lavado automático (AWS)



Espuma con leche fría perfecta



ThermoDrive (Opcional)



Conectividad Wi-Fi



Pantalla táctil de 10,4", con una selección de hasta 96 bebidas.



TurboSteam de tacto frío (Opcional)



Telemetría bidireccional

Características

	S30 CP10
Selección de bebidas en la pantalla táctil	96
Varias opciones de agua caliente	2
Calderas y capacidad (litros)	1 x 0,7 + 1 x 1,25
Molinillos dosificadores	2
Tolvas para café y capacidad (kg)	2 x 1,2
Tolva para bebidas en polvo y capacidad (kg)	1 x 1,0
Diámetro del grupo de café (mm)	44 o 50
Lanza de vapor	1

Información técnica

Anchura x Profundidad x Altura (mm)	370 x 620 x 762
Peso (kg)	79
Potencia con 220-240V~ 60Hz (W)	4800 - 5700
Potencia con 380-415V3N~ 60Hz (W)	4800 - 5700

Opcional

Tercer molinillo
TurboSteam de tacto frío (TS CT)
ThermoDrive
Boquilla motorizada

Accesorios

Kit para lavar debajo del mostrador
Kit de eliminación de los residuos del café
Kit para formar espuma en la leche
Kit Smart Sensor de leche
Kit de estación de alimentación
Cable CSI/CCI



S30 CP11

MilkPs

S30 CP11

Productividad

Producción de café (tazas/h)	200
Producción de cappuccino (tazas de 150 cc/h)	190
Producción de agua caliente (litros/h - dosis de 500 cc):	28

Específicamente diseñado para ofrecer fiabilidad, un café de la calidad más alta y sencillez de uso, el modelo LaCimbali S30 permite preparar una amplia selección de bebidas. El sistema Wi-Fi integrado supervisa los consumibles, los niveles de producción, el estado de limpieza y los requisitos de mantenimiento. Su intuitiva pantalla táctil de 10,4" también permite personalizar los gráficos, salvapantallas, iconos de las bebidas y el branding.



	Tazas al día recomendadas: hasta 300		Espuma con leche fría perfecta		ThermoDrive (Opcional)		Conectividad Wi-Fi
	HQ Milk		Grupo de café metálico		PGS		Telemetría Bidireccional
	Pantalla táctil de 10,4", con una selección de hasta 96 bebidas.		Smart Boiler		Sistema de lavado automático (AWS)		Puerto USB

Características	S30 CP11
Selección de bebidas en la pantalla táctil	96
Varias opciones de agua caliente	2
Calderas y capacidad (litros)	1 x 0,7 + 1 x 1,25
Molinillos dosificadores	2
Tolvas de café y capacidad (Kg)	2 x 1,2
Diámetro del grupo de café (mm)	44 o 50
Lanza de vapor	-

Información técnica

Anchura x Profundidad x Altura (mm)	370 x 620 x 762
Peso (kg)	79
Potencia con 220-240V~ 60Hz (W)	4800 - 5700
Potencia con 380-415V3N~ 60Hz (W)	4800 - 5700

Opcional

Tercer molinillo
ThermoDrive
Boquilla motorizada

Accesorios

Kit para lavar debajo del mostrador
Kit de eliminación de los residuos del café
Kit para formar espuma en la leche
Kit Smart Sensor de leche
Kit de estación de alimentación
Cable CSI/CCI



S30 S10

TurboSteam Cold Touch

S30 S10 TURBOSTEAM COLD TOUCH

Productividad

Producción de café (tazas/h)	200
Producción de agua caliente (litros/h - dosis de 500 cc)	28
Calentamiento de líquidos, lanza de vapor (litros/h - dosis de 500 cc)	26

Específicamente diseñado para ofrecer fiabilidad, un café de la calidad más alta y sencillez de uso, el modelo LaCimbali S30 permite preparar una amplia selección de bebidas. El sistema Wi-Fi integrado supervisa los consumibles, los niveles de producción, el estado de limpieza y los requisitos de mantenimiento. Su intuitiva pantalla táctil de 10,4" también permite personalizar los gráficos, salvapantallas, iconos de las bebidas y el branding.



Tazas al día recomendadas: hasta 300



PGS



ThermoDrive (Opcional)



Smart Boiler



TurboSteam Cold Touch



Conectividad Wi-Fi



Grupo de café metálico



Pantalla táctil de 10,4", con una selección de hasta 96 bebidas.



Puerto USB



Telemetría bidireccional



Características

	S30 S10 TURBOSTEAM COLD TOUCH
Selección de bebidas en la pantalla táctil	96
Varias opciones de agua caliente	2
Calderas y capacidad (litros)	1 x 0,7 + 1 x 1,25
Molinillos dosificadores	2
Tolvas de café y capacidad (Kg)	2 x 1,2
Diámetro del grupo de café (mm)	44 o 50
Lanza de vapor	Cold Touch

Información técnica

Anchura x Profundidad x Altura (mm)	370 x 620 x 762
Peso (kg)	79
Potencia con 220-240V~ 60Hz (W)	4800 - 5700
Potencia con 380-415V3N~ 60Hz (W)	4800 - 5700

Opcional

Tercer molinillo
ThermoDrive
Boquilla motorizada

Accesorios

Kit de eliminación de los residuos del café
Cable CSI/CCI



S20 CS10

MilkPs, Soluble

1 MOLINILLO DOSIFICADOR
2 MOLINILLOS DOSIFICADORES

Productividad

Producción de café (tazas/h)	200
Producción de cappuccino (tazas de 150 cc/h)	100
Producción de agua caliente (litros/h - dosis de 500 cc)	30
Calentamiento de líquidos, lanza de vapor (litros/h - dosis de 500 cc)	29

El modelo LaCimbali S20, desarrollado aprovechando el conocimiento y experiencia en el campo de las máquinas tradicionales, mejora la gama superautomática LaCimbali con una solución perfecta para los establecimientos donde se preparan aproximadamente 200 tazas al día. Gracias a su sistema de chocolate caliente soluble integrado, le permitirá ampliar la variedad de su oferta de bebidas, y, con el grupo café metálico, esta máquina de café siempre garantiza máxima calidad.

	Tazas al día recomendadas: hasta 200		MilkPs		HQ Milk		Telemetría Bidireccional
	Sistema de dosificación de bebidas en polvo		Sistema de lavado automático (AWS)		Grupo de café metálico		Puerto USB
	Pantalla táctil de 7", con una selección de hasta 96 bebidas		Conectividad Wi-Fi		Smart Boiler		



Características	S20 CS10
Selección de bebidas en la pantalla táctil	96
Varias opciones de agua caliente	2
Calderas y capacidad (litros)	1 x 2,6
Molinillos dosificadores	1 o 2
Tolvas para café y capacidad (kg)	1 x 1,2 o 1 x 1,2 + 1 x 1,0
Tolva para bebidas en polvo y capacidad (kg)	1 x 1,0
Diámetro del grupo de café (mm)	44 o 50
Lanza de vapor	1

Información técnica

Anchura x Profundidad x Altura (mm)	370 x 620 x 762
Peso (kg)	71
Potencia con 220-240V~ 50Hz (W)	3200 - 3800
Potencia con 220~ 60Hz (W)	3400

Accesorios

Kit para lavar debajo del mostrador
Kit de eliminación de los residuos del café
Kit para formar espuma en la leche
Kit Smart Sensor de leche
Kit de estación de alimentación
Kit de sensor de falta de café (2 molinillos)
Cable CSI/CCI



S20 CS11

MilkPs, Soluble

1 MOLINILLO DOSIFICADOR
2 MOLINILLOS DOSIFICADORES
Productividad

Producción de café (tazas/h)	200
Producción de cappuccino (tazas de 150 cc/h)	100
Producción de agua caliente (litros/h - dosis de 500 cc)	30

El modelo LaCimbali S20, desarrollado aprovechando el conocimiento y experiencia en el campo de las máquinas tradicionales, mejora la gama superautomática LaCimbali con una solución perfecta para los establecimientos donde se preparan aproximadamente 200 tazas al día. Gracias a su sistema de chocolate caliente soluble integrado, le permitirá ampliar la variedad de su oferta de bebidas, y, con el grupo café metálico, esta máquina de café siempre garantiza máxima calidad.



Tazas al día recomendadas: hasta 200



Sistema de lavado automático (AWS)



Sistema de dosificación de bebidas en polvo



Conectividad Wi-Fi



MilkPs



Telemetría bidireccional



HQ Milk



Puerto USB



Grupo de café metálico



Pantalla táctil de 7", con una selección de hasta 96 bebidas



Smart Boiler

Características

	S20 CS11
Selección de bebidas en la pantalla táctil	96
Varias opciones de agua caliente	2
Calderas y capacidad (litros)	1 x 2,6
Molinillos dosificadores	1 o 2
Tolvas para café y capacidad (kg)	1 x 1,2 o 1 x 1,2 + 1 x 1,0
Tolva para bebidas en polvo y capacidad (kg)	1 x 1,0
Diámetro del grupo de café (mm)	44 o 50
Lanza de vapor	-

Información técnica

Anchura x Profundidad x Altura (mm)	370 x 620 x 762
Peso (kg)	71
Potencia con 220-240V~ 50Hz (W)	3200 - 3800
Potencia con 220~ 60Hz (W)	3400

Accesorios

Kit para lavar debajo del mostrador
 Kit de eliminación de los residuos del café
 Kit para formar espuma en la leche
 Kit Smart Sensor de leche
 Kit de estación de alimentación
 Kit de sensor de falta de café (2 molinillos)
 Cable CSI/CCI



S20 CP10

MilkPs

1 MOLINILLO DOSIFICADOR
2 MOLINILLOS DOSIFICADORES

Productividad

Producción de café (tazas/h)	200
Producción de cappuccino (tazas de 150 cc/h)	100
Producción de agua caliente (litros/h - dosis de 500 cc)	30
Calentamiento de líquidos, lanza de vapor (litros/h - dosis de 500 cc)	29

El modelo LaCimbali S20, desarrollado aprovechando el conocimiento y experiencia en el campo de las máquinas tradicionales, mejora la gama superautomática LaCimbali con una solución perfecta para los establecimientos donde se preparan aproximadamente 200 tazas al día. Gracias a su sistema caliente soluble integrado, le permitirá ampliar la variedad de su oferta de bebidas, y, con el grupo café metálico, esta máquina de café siempre garantiza máxima calidad.

	Tazas al día recomendadas: hasta 200		Sistema de lavado automático (AWS)
	MilkPs		Conectividad Wi-Fi
	HQ Milk		Telemetría bidireccional
	Grupo de café metálico		Puerto USB
	Smart Boiler		Pantalla táctil de 7", con una selección de hasta 96 bebidas



Características	S20 CP10
Selección de bebidas en la pantalla táctil	96
Varias opciones de agua caliente	2
Calderas y capacidad (litros)	1 x 2,6
Molinillos dosificadores	1 o 2
Tolvas de café y capacidad (Kg)	1 x 1,2 o 2 x 1,2
Diámetro del grupo de café (mm)	44 o 50
Lanza de vapor	1

Información técnica

Anchura x Profundidad x Altura (mm)	370 x 620 x 762
Peso (kg)	71
Potencia con 220-240V~ 50Hz (W)	3200 - 3800
Potencia con 220~ 60Hz (W)	3400

Accesorios

Kit para lavar debajo del mostrador
Kit de eliminación de los residuos del café
Kit para formar espuma en la leche
Kit Smart Sensor de leche
Kit de estación de alimentación
Kit de sensor de falta de café (2 molinillos)
Cable CSI/CCI



S20 CP11

MilkPs

- 1 MOLINILLO DOSIFICADOR
- 2 MOLINILLOS DOSIFICADORES

Productividad

Producción de café (tazas/h)	200
Producción de cappuccino (tazas de 150 cc/h)	100
Producción de agua caliente (litros/h - dosis de 500 cc)	30

El modelo LaCimbali S20, desarrollado aprovechando el conocimiento y experiencia en el campo de las máquinas tradicionales, mejora la gama superautomática LaCimbali con una solución perfecta para los establecimientos donde se preparan aproximadamente 200 tazas al día. Gracias a su sistema caliene soluble integrado, le permitirá ampliar la variedad de su oferta de bebidas, y, con el grupo café metálico, esta máquina de café siempre garantiza máxima calidad.

	Tazas al día recomendadas: hasta 200		Sistema de lavado automático (AWS)
	MilkPs		Conectividad Wi-Fi
	HQ Milk		Telemetría bidireccional
	Grupo de café metálico		Puerto USB
	Smart Boiler		Pantalla táctil de 7", con una selección de hasta 96 bebidas



Características	S20 CP11
Selección de bebidas en la pantalla táctil	96
Varias opciones de agua caliente	2
Calderas y capacidad (litros)	1 x 2,6
Molinillos dosificadores	1 o 2
Tolvas de café y capacidad (Kg)	1 x 1,2 o 2 x 1,2
Diámetro del grupo de café (mm)	44 o 50
Lanza de vapor	-

Información técnica

Anchura x Profundidad x Altura (mm)	370 x 620 x 762
Peso (kg)	71
Potencia con 220-240V~ 50Hz (W)	3200 - 3800
Potencia con 220~ 60Hz (W)	3400

Accesorios

Kit para lavar debajo del mostrador
Kit de eliminación de los residuos del café
Kit para formar espuma en la leche
Kit Smart Sensor de leche
Kit de estación de alimentación
Kit de sensor de falta de café (2 molinillos)
Cable CSI/CCI

S20 S10

TurboSteam Cold Touch

1 MOLINILLO DOSIFICADOR
2 MOLINILLOS DOSIFICADORES

Productividad

Producción de café (tazas/h)	200
Producción de agua caliente (litros/h - dosis de 500 cc)	30
Calentamiento de líquidos, lanza de vapor (litros/h - dosis de 500 cc)	29

El modelo LaCimbali S20, desarrollado aprovechando el conocimiento y experiencia en el campo de las máquinas tradicionales, mejora la gama superautomática LaCimbali con una solución perfecta para los establecimientos donde se preparan aproximadamente 200 tazas al día. Gracias a su sistema caliente soluble integrado, le permitirá ampliar la variedad de su oferta de bebidas, y, con el grupo café metálico, esta máquina de café siempre garantiza máxima calidad.

	Tazas al día recomendadas: hasta 200		Conectividad Wi-Fi
	Grupo de café metálico		Telemetría bidireccional
	Smart Boiler		Puerto USB
	TurboSteam Cold Touch		Pantalla táctil de 7", con una selección de hasta 96 bebidas



Características	S20 S10 TurboSteam Cold Touch
Selección de bebidas en la pantalla táctil	96
Varias opciones de agua caliente	2
Calderas y capacidad (litros)	1 x 2,6
Molinillos dosificadores	1 o 2
Tolvas de café y capacidad (Kg)	1 x 1,2 o 2 x 1,2
Diámetro del grupo de café (mm)	44 o 50
Lanza de vapor	TurboSteam Cold Touch

Información técnica

Anchura x Profundidad x Altura (mm)	370 x 620 x 762
Peso (kg)	71
Potencia con 220-240V~ 50Hz (W)	3200 - 3800
Potencia con 220~ 60Hz (W)	3400

Accesorios

Kit de eliminación de los residuos del café
Kit de sensor de falta de café (2 molinillos)
Cable CSI/CCI



S15 CS10

MilkPs, Soluble

Rendimiento

Café expreso (tazas/hora)	160
Café crema (tazas/hora)	100
Capuchino (tazas de 150 cc/hora)	160
Agua caliente (litros/hora – dosis de 500 cc)	25
Calentamiento de líquidos - Lanza de vapor (litros/hora – dosis de 500 cc)	25

La nueva **S15**, máquina superautomática, versátil e inteligente, ha sido diseñada para ofrecer una selección de bebidas amplia y cada vez más personalizable, además de poseer una caldera con capacidad superior. Fácil de usar y profesional, es la solución ideal para lugares que requieren una capacidad diaria media-baja. Telemetría bidireccional a bordo (conectividad internet de las cosas | conectividad Cimbali).



 Producción diaria recomendada (tazas): hasta 150	 Smart Boiler	 Lanza de vapor manual	 Telemetría bidireccional
 Nuevo grupo de café en cámara variable	 Pantalla táctil de 7,0", hasta 96 bebidas	 MilkPS	 USB
 Sistema solubles integrado	 HQ Milk	 AWS - Sistema de lavado automático	 Wi - Fi

Características

	S15 CS10
Selección de bebidas - Pantalla táctil	hasta 96 (8 por página)
Selecciones de agua caliente	2
Calderas y capacidad (L)	1 x 2
Molinillos	2
Tolvas de café y capacidad (kg)	2 x 0,65
Tolvas de solubles y capacidad (kg)	1 x 1,5
Diámetro grupo café (mm)	38 o 46
Mixer solubles	1
Lanza de vapor manual	1
Sensor de falta de café	-
Boquilla	manual

Ficha técnica

Longitud x profundidad x altura (mm)	350 x 605 x 715
Peso (kg)	49
Potencia instalada a 220-240V~ 50Hz (W)	2700 - 3100 13A
Potencia instalada a 220~ 60Hz (W)	2700 13A

Opcional

Boquilla motorizada

Accesorios

Kit de eliminación de los residuos del café
Extensión tolva café (hasta 1,6 kg) 1 unidad
Extensión tolva soluble (hasta 2,9 kg) 1 unidad
Kit Milk Foam
Kit lavado circuito leche-frigo bajo mostrador
Kit Power Station
Cable CSI/CCI



S15 CS11

MilkPs, Soluble

Boquilla Motorizada - 2 MD

Boquilla Motorizada - 2 MD

Boquilla Motorizada - 2 MD + Sensor de falta de café

Rendimiento

Café expreso (tazas/hora)	160
Café crema (tazas/hora)	100
Capuchino (tazas de 150 cc/hora)	160
Agua caliente (litros/hora – dosis de 500 cc)	25

La nueva **S15**, máquina superautomática, versátil e inteligente, ha sido diseñada para ofrecer una selección de bebidas amplia y cada vez más personalizable, además de poseer una caldera con capacidad superior. Fácil de usar y profesional, es la solución ideal para lugares que requieren una capacidad diaria media-baja. Telemetría bidireccional a bordo (conectividad internet de las cosas | conectividad Cimbali).



	Producción diaria recomendada (tazas): hasta 150		Smart Boiler		Nueva boquilla motorizada		Telemetría bidireccional
	Nuevo grupo de café en cámara variable		Pantalla táctil de 7,0", hasta 96 bebidas		MilkPs		USB
	Sistema solubles integrado		HQ Milk		AWS - Sistema de lavado automático		Wi - Fi

Características	S15 CS11
Selección de bebidas - Pantalla táctil	hasta 96 (8 por página)
Selecciones de agua caliente	2
Calderas y capacidad (L)	1 x 2
Molinillos	2
Tolvas de café y capacidad (kg)	2 x 0,65
Tolvas de solubles y capacidad (kg)	1 x 1,5
Diámetro grupo café (mm)	38 o 46
Mixer solubles	1
Lanza de vapor manual	-
Sensor de falta de café	-
Boquilla	motorizada

Ficha técnica

Longitud x profundidad x altura (mm)	350 x 605 x 715
Peso (kg)	49
Potencia instalada a 220-240V~ 50Hz (W)	2700 - 3100 13A
Potencia instalada a 220~ 60Hz (W)	2700 13A

Accesorios

Kit de eliminación de los residuos del café
Extensión tolva café (hasta 1,6 kg) 1 unidad
Extensión tolva soluble (hasta 2,9 kg) 1 unidad
Kit Milk Foam
Kit lavado circuito leche-frigo bajo mostrador
Kit Power Station
Cable CSI/CCI

S15 CP10

MilkPs

Rendimiento

Café expreso (tazas/hora)	160
Café crema (tazas/hora)	100
Capuchino (tazas de 150 cc/hora)	160
Agua caliente (litros/hora – dosis de 500 cc)	25
Calentamiento de líquidos - Lanza de vapor (litros/hora – dosis de 500 cc)	25

La nueva **S15**, máquina superautomática, versátil e inteligente, ha sido diseñada para ofrecer una selección de bebidas amplia y cada vez más personalizable, además de poseer una caldera con capacidad superior. Fácil de usar y profesional, es la solución ideal para lugares que requieren una capacidad diaria media-baja. Telemetría bidireccional a bordo (conectividad internet de las cosas | conectividad Cimbali).



Producción diaria recomendada (tazas): hasta 150	Smart Boiler	Lanza de vapor manual	USB
Nuevo grupo de café en cámara variable	Pantalla táctil de 7,0", hasta 96 bebidas	AWS - Sistema de lavado automático	Wi - Fi
MilkPS	HQ Milk	Telemetría bidireccional	

Características

	S15 CP10
Selección de bebidas - Pantalla táctil	hasta 96 (8 por página)
Selecciones de agua caliente	2
Calderas y capacidad (L)	1 x 2
Molinillos	2
Tolvas de café y capacidad (kg)	2 x 0,65
Tolvas de solubles y capacidad (kg)	-
Diámetro grupo café (mm)	38 o 46
Mixer solubles	-
Lanza de vapor manual	1
Sensor de falta de café	-
Boquilla	manual

Ficha técnica

Longitud x profundidad x altura (mm)	350 x 605 x 715
Peso (kg)	49
Potencia instalada a 220-240V~ 50Hz (W)	2700 - 3100 13A
Potencia instalada a 220~ 60Hz (W)	2700 13A

Accesorios

Kit de eliminación de los residuos del café
Extensión tolva café (hasta 1,6 kg) 1 unidad
Kit Milk Foam
Kit lavado circuito leche-frigo bajo mostrador
Kit Power Station
Cable CSI/CCI

S15 CP11

MilkPs

Boquilla Motorizada - 2MD +Sensor de falta de café

Boquilla Manual - 2MD

Boquilla Manual - 1MD

Rendimiento

Café expreso (tazas/hora)	160
Café crema (tazas/hora)	100
Capuchino (tazas de 150 cc/hora)	160
Agua caliente (litros/hora – dosis de 500 cc)	25

La nueva **S15**, máquina superautomática, versátil e inteligente, ha sido diseñada para ofrecer una selección de bebidas amplia y cada vez más personalizable, además de poseer una caldera con capacidad superior. Fácil de usar y profesional, es la solución ideal para lugares que requieren una capacidad diaria media-baja. Telemetría bidireccional a bordo (conectividad internet de las cosas | conectividad Cimbali).



 Producción diaria recomendada (tazas): hasta 150	 Smart Boiler	 Nueva boquilla motorizada	 USB
 Nuevo grupo de café en cámara variable	 Pantalla táctil de 7,0", hasta 96 bebidas	 AWS - Sistema de lavado automático	 Wi - Fi
 MilkPS	 HQ Milk	 Telemetría bidireccional	

Características	S15 CP11
Selección de bebidas - Pantalla táctil	hasta 96 (8 por página)
Selecciones de agua caliente	2
Calderas y capacidad (L)	1 x 2
Molinillos	2
Tolvas de café y capacidad (kg)	2 x 0,65
Tolvas de solubles y capacidad (kg)	-
Diámetro grupo café (mm)	38 o 46
Mixer solubles	-
Lanza de vapor manual	-
Sensor de falta de café	✓
Boquilla	motorizada y manual

Ficha técnica

Longitud x profundidad x altura (mm)	350 x 605 x 715
Peso (kg)	49
Potencia instalada a 220-240V~ 50Hz (W)	2700 - 3100 13A
Potencia instalada a 220~ 60Hz (W)	2700 13A

Accesorios

Kit de eliminación de los residuos del café
Extensión tolva café (hasta 1,6 kg) 1 unidad
Kit Milk Foam
Kit lavado circuito leche-frigo bajo mostrador
Kit Power Station
Cable CSI/CCI

S15 S10

Café

Rendimiento

Café expreso (tazas/hora)	160
Café crema (tazas/hora)	100
Agua caliente (litros/hora – dosis de 500 cc)	25
Calentamiento de líquidos - Lanza de vapor (litros/hora – dosis de 500 cc)	25

La nueva **S15**, máquina superautomática, versátil e inteligente, ha sido diseñada para ofrecer una selección de bebidas amplia y cada vez más personalizable, además de poseer una caldera con capacidad superior. Fácil de usar y profesional, es la solución ideal para lugares que requieren una capacidad diaria media-baja. Telemetría bidireccional a bordo (conectividad internet de las cosas | conectividad Cimbali).



	Producción diaria recomendada (tazas): hasta 150		Pantalla táctil de 7,0", hasta 96 bebidas		Telemetría bidireccional
	Nuevo grupo de café en cámara variable		Lanza de vapor manual		USB
	Smart Boiler		AWS - Sistema de lavado automático		Wi - Fi

Características	S15 S10
Selección de bebidas - Pantalla táctil	hasta 96 (8 por página)
Selecciones de agua caliente	2
Calderas y capacidad (L)	1 x 2
Molinillos	2
Tolvas de café y capacidad (kg)	2 x 0,65
Tolvas de solubles y capacidad (kg)	-
Diámetro grupo café (mm)	38 o 46
Mixer solubles	-
Lanza de vapor manual	1
Sensor de falta de café	-
Boquilla	manual

Ficha técnica

Longitud x profundidad x altura (mm)	350 x 605 x 715
Peso (kg)	49
Potencia instalada a 220-240V~ 50Hz (W)	2700 - 3100 13A
Potencia instalada a 220~ 60Hz (W)	2700 13A

Accesorios

Kit de eliminación de los residuos del café
Extensión tolva café (hasta 1,6 kg) 1 unidad
CSI/CCI cable

S15 S11

Café

Rendimiento

Café expreso (tazas/hora)	160
Café crema (tazas/hora)	100
Agua caliente (litros/hora – dosis de 500 cc)	25
Calentamiento de líquidos - Lanza de vapor (litros/hora – dosis de 500 cc)	25

La nueva **S15**, máquina superautomática, versátil e inteligente, ha sido diseñada para ofrecer una selección de bebidas amplia y cada vez más personalizable, además de poseer una caldera con capacidad superior. Fácil de usar y profesional, es la solución ideal para lugares que requieren una capacidad diaria media-baja. Telemetría bidireccional a bordo (conectividad internet de las cosas | conectividad Cimbali).



 Producción diaria recomendada (tazas): hasta 150	 Pantalla táctil de 7,0", hasta 96 bebidas	 Telemetría bidireccional
 Nuevo grupo de café en cámara variable	 Lanza de vapor manual	 USB
 Smart Boiler	 AWS - Sistema de lavado automático	 Wi - Fi

Características	S15 S11
Selección de bebidas - Pantalla táctil	hasta 96 (8 por página)
Selecciones de agua caliente	2
Calderas y capacidad (L)	1 x 2
Molinillos	2
Tolvas de café y capacidad (kg)	2 x 0,65
Tolvas de solubles y capacidad (kg)	-
Diámetro grupo café (mm)	38 o 46
Mixer solubles	-
Lanza de vapor manual	-
Sensor de falta de café	-
Boquilla	manual

Ficha técnica

Longitud x profundidad x altura (mm)	350 x 605 x 715
Peso (kg)	49
Potencia instalada a 220-240V~ 50Hz (W)	2700 - 3100 13A
Potencia instalada a 220~ 60Hz (W)	2700 13A

Accesorios

Kit de eliminación de los residuos del café
Extensión tolva café (hasta 1,6 kg) 1 unidad
CSI/CCI cable

S15 2S21

Doble soluble

1 MOLINO DOSIFICADOR
2 MOLINOS DOSIFICADORES

Rendimiento

Café expreso (tazas/hora)	160
Café crema (tazas/hora)	100
Agua caliente (litros/hora – dosis de 500 cc)	25

La nueva **S15**, máquina superautomática, versátil e inteligente, ha sido diseñada para ofrecer una selección de bebidas amplia y cada vez más personalizable, además de poseer una caldera con capacidad superior. Fácil de usar y profesional, es la solución ideal para lugares que requieren una capacidad diaria media-baja. Telemetría bidireccional a bordo (conectividad internet de las cosas | conectividad Cimbali).



Producción diaria recomendada (tazas): hasta 150



Doble tolva solubles



Nueva boquilla motorizada



USB



Nuevo grupo de café en cámara variable



Pantalla táctil de 7,0", hasta 96 bebidas



AWS - Sistema de lavado automático



Wi - Fi



Sistema solubles integrado



Smart Boiler



Telemetría bidireccional

Características

	S15 2S21
Selección de bebidas - Pantalla táctil	hasta 96 (8 por página)
Selecciones de agua caliente	2
Calderas y capacidad (L)	1 x 2
Molinillos	2
Tolvas de café y capacidad (kg)	2 x 0,65
Tolvas de solubles y capacidad (kg)	1 (0,59 kg de chocolate en polvo + 0,37 kg de leche en polvo)
Diámetro grupo café (mm)	38 o 46
Mixer solubles	1
Lanza de vapor manual	-
Sensor de falta de café	✓
Boquilla	motorizada

Ficha técnica

Longitud x profundidad x altura (mm)	350 x 605 x 715
Peso (kg)	49
Potencia instalada a 220-240V~ 50Hz (W)	2700 - 3100 13A
Potencia instalada a 220~ 60Hz (W)	2700 13A

Accesorios

Kit de eliminación de los residuos del café
Extensión tolva café (hasta 1,6 kg) 1 unidad
Extensión doble tolva soluble (hasta 1,3 kg de chocolate 0,85 kg de leche) 1 unidad
Cable CSI/CCI



S15 CS21

MilkPs, Doble Soluble

Rendimiento

Café expreso (tazas/hora)	160
Café crema (tazas/hora)	100
Capuchino (tazas de 150 cc/hora)	160
Agua caliente (litros/hora – dosis de 500 cc)	25

La nueva **S15**, máquina superautomática, versátil e inteligente, ha sido diseñada para ofrecer una selección de bebidas amplia y cada vez más personalizable, además de poseer una caldera con capacidad superior. Fácil de usar y profesional, es la solución ideal para lugares que requieren una capacidad diaria media-baja. Telemetría bidireccional a bordo (conectividad internet de las cosas | conectividad Cimbali).



	Producción diaria recomendada (tazas): hasta 150		Doble tolva solubles		MilkPS		Telemetría bidireccional
	Nuevo grupo de café en cámara variable		Pantalla táctil de 7,0", hasta 96 bebidas		HQ Milk		USB
	Sistema solubles integrado		Smart Boiler		AWS - Sistema de lavado automático		Wi - Fi

Características

	S15 CS21
Selección de bebidas - Pantalla táctil	hasta 96 (8 por página)
Selecciones de agua caliente	2
Calderas y capacidad (L)	1 x 2
Molinillos	2
Tolvas de café y capacidad (kg)	2 x 0,65
Tolvas de solubles y capacidad (kg)	1 (0,59 kg de chocolate en polvo + 0,37 kg de leche en polvo)
Diámetro grupo café (mm)	38 o 46
Mixer solubles	1
Lanza de vapor manual	-
Sensor de falta de café	✓
Boquilla	manual

Ficha técnica

Longitud x profundidad x altura (mm)	350 x 605 x 715
Peso (kg)	49
Potencia instalada a 220-240V~ 50Hz (W)	2700 - 3100 13A
Potencia instalada a 220~ 60Hz (W)	2700 13A

Opcional

Boquilla motorizada

Accesorios

Kit de eliminación de los residuos del café
Extensión tolva café (hasta 1,6 kg) 1 unidad
Extensión doble tolva soluble (hasta 1,3 kg de chocolate + 0,85 kg de leche) 1 unidad
Kit Milk Foam
Kit lavado circuito leche-frigo bajo mostrador
Kit Power Station
Cable CSI/CCI



Accesorios

• SERIE S30/S20 - Milk Cooler BR9C	48
• SERIE S30/S20 - Unidad refrigerada - Calientatazas	48
• SERIE S30/S20 - Unidad refrigerada	49
• SERIE S30/S20 - Calientatazas	49
• SERIE S30/S20 - Unidad refrigerada Dual Milk	50
• Monedero de Cambio	50
• Validador de monedas	51
• Frigomilk	52

MILK COOLER BR9C

MILK COOLER BR9C

- Refrigerador de leche con puerta de vidrio.
- Puerta delantera con cerradura.
- Termostato digital: función de encendido y apagado; temperatura de la leche regulable.
- Conserva hasta 4,2 L de leche.



Información técnicas

Dimensiones del producto Anchura x Profundidad x Altura (mm)			220 x 512 x 446
Dimensiones internas Anchura x Profundidad x Altura (mm)			160 x 190 x 280
Potencia con	220-240V 50Hz (W)		




UNIDAD REFRIGERADA

Con Calientatazas

CON CALIENTATAZAS

- Unidad refrigerada con un compresor real.
- Conserva hasta 4 litros de leche.
- Termostato digital: función de encendido/apagado; lectura y ajuste de la temperatura de la leche (+/- 0,1°).
- 2 estantes para calentar tazas.

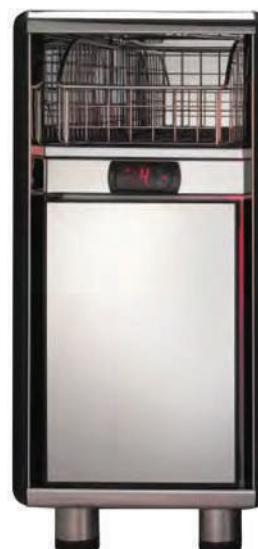

Información técnica

Anchura x Profundidad x Altura (mm)			290 x 435 x 738
Potencia con	220-240V~ 50Hz (W)		360
Potencia con	220V 60Hz (W)		360



UNIDAD REFRIGERADA

UNIDAD REFRIGERADA

- Unidad refrigerada con un compresor real.
- Conserva hasta 8 litros de leche.
- Termostato digital: función de encendido/apagado; lectura y ajuste de la temperatura de la leche (+/- 0,1°).



Información técnica

Anchura x Profundidad x Altura (mm)			290 x 435 x 738
Potencia con	220-240V~ 50Hz (W)		360
Potencia con	220V 60Hz (W)		360



CALIENTATAZAS

CALIENTATAZAS

- Unidad calentatazas eléctrica.
- Cestas metálicas extraíbles para almacenar las tazas (bajo pedido).
- Regulador para controlar la temperatura.



Información técnica

Anchura x Profundidad x Altura (mm)			290 x 435 x 738
Potencia con	220-240V~ 50/60Hz (W)		230



UNIDAD REFRIGERADA

Dual Milk

UNIDAD REFRIGERADA DUAL MILK

- Unidad refrigerada con un compresor real.
- Conserva hasta 8 litros de leche.
- Termostato digital: función de encendido/apagado; lectura y ajuste de la temperatura de la leche (+/- 0,1°).



Información técnica


Anchura x Profundidad x Altura (mm)			290 x 435 x 738
Potencia con	220-240V~ 50Hz (W)		360
Potencia con	220V 60Hz (W)		360



MONEDERO DE CAMBIO

MONEDERO DE CAMBIO

- Este módulo está equipado con un validador de monedas de euro, tarjeta de interfaz, cableado y cerradura de seguridad.

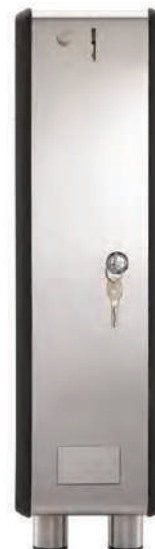

Información técnica

Anchura x Profundidad x Altura (mm)			165 x 435 x 614
-------------------------------------	--	--	-----------------



VALIDADOR DE MONEDAS

VALIDADOR DE MONEDAS

- Este módulo, equipado con una tarjeta "ejecutiva", cableado y cerradura de seguridad, viene con preinstalación para utilizar cambiador de monedas.
- Los cambiadores de monedas para completar el módulo se com-pran por separado.



Información técnica

Anchura x Profundidad x Altura (mm)			165 x 435 x 614
-------------------------------------	--	--	-----------------



FRIGOMILK

FRIGOMILK

- Unidad refrigerada para conservar hasta 3 litros de leche fresca



Información técnica

Anchura x Profundidad x Altura (mm)			220 x 350 x 320
Peso (kg)			5,5
Potencia con 220-240V 50/60Hz (W)			70



LEYENDA

CERTIFICACIÓN DE PROCESO



ISO 9001: Zertifizierung des Qualitätsmanagementsystems.
OHSAS18001: Zertifizierung des Arbeitsschutzmanagementsystems. ISO 14001: Umweltmanagement –Zertifizierung.

CERTIFICACIONES DE SEGURIDAD Y DEL PRODUCTO



Certificación de seguridad y prueba de productos y componentes de consumo e industriales.



La marca UL-EU certifica que los productos probados cumplen las normas europeas (EN). La marca se aplica a los productos y componentes eléctricos y electrónicos destinados a su uso en Europa.



La marca D es una marca de seguridad registrada y proporcionada por UL-Demko.



Con la marca CE, obligatoria en los países miembros de la Unión Europea, el fabricante declara que ese producto concreto cumple las normas sobre seguridad general de las directivas que rigen el mercado CE.



La marca de conformidad eurasiática se aplica a productos que cumplen todas las normas técnicas de la Unión Aduanera Euroasiática. Los productos con la marca EAC cumplen todos los requisitos de las normas técnicas correspondientes y han superado todos los procedimientos de evaluación de la conformidad.

HIGIENE, SALUD Y MEDIOAMBIENTE



Certifica la calidad higiénica de los equipos destinados a la producción de alimentos y bebidas.



Todos los componentes de la máquina que entran en contacto con agua y vapor se someten al proceso de revestimiento Ruveco Teck, que reduce drásticamente el riesgo de liberación de metales en las bebidas preparadas.



Certifica que los equipos eléctricos y electrónicos no contienen niveles de plomo, cadmio, mercurio, cromo hexavalente, bifenilos polibromados (PBB) y polibromodifenil éteres (PBDE) por encima del límite legalmente permitido.

CALIDAD EN LA TAZA



Istituto Nazionale Espresso Italiano.

CONDICIONES DE VENTA

LA CIMBALI

- Artículos embalados en cajas estándares de cartón y enviados FCA, Via Archimede, 3 - Binasco (MI) (Italia).
- Precios en euros.
- Validez desde enero de 2022.

NOTAS GENERALES

Es obligatorio instalar el descalcificador cuando se emplee agua con una dureza superior a 8 grados F.

- Si la presión principal pudiese superar los 6 bar (85,34 psi), es obligatorio instalar un reductor de presión.
- La lista actual de precios elimina y sustituye a todas las ediciones anteriores.
- Opcional: componentes adicionales montados directamente en la fábrica.
- Accesorios: artículos acabados o kits adicionales instalados por el distribuidor.

GRUPPO CIMBALI
Via Manzoni, 17 - 20082
Binasco (MI) Italia

LA CIMBALI

cimballi.com

El fabricante se reserva el derecho a realizar modificaciones en los productos que se presentan en esta publicación sin